



**RICHARD** GmbH  
**RUPPRECHT**

## AMI 900

### Allgemein

Zum Aufbereiten von Heißmischgut (Megaphalt), Asphaltaufruch, Fräsgut oder Restmaterial. Einfache Befüllung und Entleerung. Das ganze Jahr mit Heißmischgut Sanierungsarbeiten ausführen.

### Anwendungsbereich

- Kostengünstige und dauerhafte Sanierung von Frostaufbrüchen (Schlaglöcher)
- Höhenangleichung von Straßeneinbauteilen, z.B. Schächte zum Fahrbahnbelag
- Kostengünstige Sanierung von Ausbrüchen in Asphalt- und Betonbelägen

### Vorteile

- Mischgut vor Ort herstellen (Unabhängig von 3.)
- Unabhängig von Witterung und Jahreszeit
- Schnelle und schonende Aufheizung
- Isolierte Mischtrommel (kein Wärmeverlust)
- Aufnahmebox ist voll isoliert (wie Thermobehälter)
- Eine Mischung ca. 15-25 min.
- Einfaches entnehmen des Mischgutes




### Technische Daten

Antrieb:	Benzinmotor 6,5 PS mit stufenlosem regelbarem Hydraulikantrieb
Temperaturanzeige:	Zeigerthermometer
Befuerung:	Propangas mit Flammüberwachung
Gewicht:	Ohne Gasflasche ab ca. 600 kg
Gasfl.-halterung:	2x1 kg wahlweise 2x33kg oder Kombi
Füllvolumen:	ca. 230 Liter / abhängig von Material (Trommelvolumen ca. 600 Liter)
Sicherheitsvorricht.:	2 Notausschalter / Flammüberwachung

Spezialanhänger nach Kundenwünschen aufbaubar mit verschiedenen Optionen.



Produkt	Art.Nr.	Gebinde	VPE
AMI 900	084070	-/-	1 Stk.
LEX 50	013398	-/-	1 Stk.
Megaphalt 0/3	014523	25 kg	40 Eimer
Megaphalt 0/5	014525	25 kg	40 Eimer
Megaphalt 0/8	014528	25 kg	40 Eimer
Megaphalt 0/11	014531	25 kg	40 Eimer

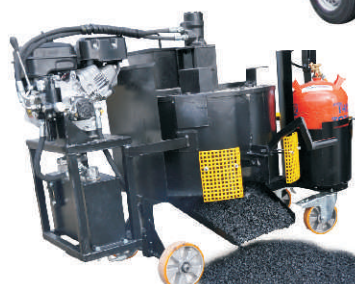

Lex 50 mit 50 l