



RICHARD GmbH
RUPPRECHT

Kombikocher für Fugenvergussmasse

Allgemein

Der Kombi-Kocher wird verwendet zum Aufschmelzen und Vergießen von bitumenhaltigen Heißvergussmassen.

Einsatzbereiche

- Verguß von Fugen und Rissen in Asphalt-, Beton- und Pflasterflächen

Vorteile

- Einfache Bedienung
- Schnelle und materialschonende Aufschmelzung
- Integriertes Handrührwerk
- Kurze Bauform für erhöhte Wendigkeit
- Verguß an Borden mittels Spezialschlitten möglich
- Temperaturanzeige
- Ziehschuhvorheizung
- Ziehschuh passt sich der Fahrbahn an

Lieferform

Kombikocher mit Rührwerk, Temperaturanzeige, 2 Ziehschuhe (3 und 6 cm breit), Gasflaschenhalterung, Gasbrenner

Zubehör

- Ziehschuh 1,5 cm breit
- Vergusschlitten für Borde
- Nachstreuvorrichtung
- Nahtangussvorrichtung
- Stufenlose Temperatursteuerung



Technische Daten


Ausführungen:	20, 30 und 50 Liter Kocher
Temperaturanzeige:	Zeigerthermometer
Befuerung:	11 kg Propangasflasche
Gasverbrauch:	0,6 kg (50 l Kocher)*
Gewicht:	60 kg ohne Gasflasche (50 Liter)
Ausbringungsmenge:	20 Liter/h 30 Liter/h 50 Liter/h

*pro Stunde bei voller Leistung (Erfahrungswert)

4-Rad Adapter

zur Verbesserung der Kippsicherheit

NEU

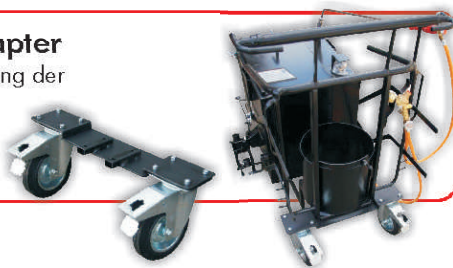

Produkt	Art.Nr.	VPE
Kombikocher 50 l	013392	1 Stück
Kombikocher 30 l	013354	1 Stück
Kombikocher 20 l	0133911	1 Stück



Jetzt NEU!
GranuGrip statt Splitt

Stand: 01/2010